



MOGAT

NEU

RUTEX KSK-OWF


für Terrassen- und Balkonsysteme

Selbstklebende Abdichtungslage mit integriertem Durchwurzelungsschutz

Wurzelfest: RUTEX KSK-OWF

Mit der RUTEX KSK-OWF steht eine selbstklebende, multifunktionale Oberlagsbahn in wurzelfester Ausführung zur Verfügung. Die Elastomerbitumen-Spezialbahn eignet sich ideal für Carports sowie für Balkone und Terrassen – ob Neu- oder Altbau, für alle Untergründe und Dämmungen. In Verbindung mit dem 2-komponentigen, bewährten PM-MA-Abdichtungsharz MOGAT LIQUID können an Carport, Terrasse und Balkon auch komplexe Anschlüsse und Details bis in die kleinsten Ecken optimal ausgebildet werden.


RUTEX KSK-OWF auf Carport, optional begrünt

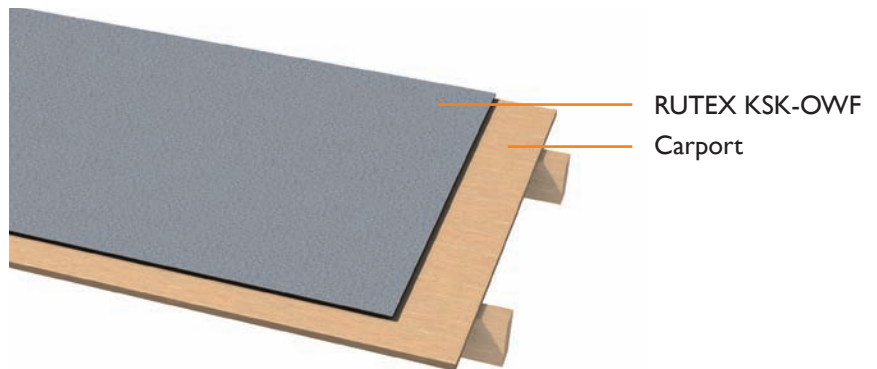

RUTEX KSK-OWF überzeugt durch:

- die Möglichkeit eines sicheren und optimalen Neuanschlusses, auch noch nach Jahren,
- erfolgreiche FLL-Prüfung,
- bewährte Selbstklebebitumen-Rezeptur,
- keine Verwendung von Weichmachern,
- Verlegung auch in feuergefährlichen Bereichen,
- bewährten Nahtverschluss mit Heißluft,
- keine zusätzliche Vorbehandlung der Naht nötig.


RUTEX KSK-OWF für komplexe Anschlüsse

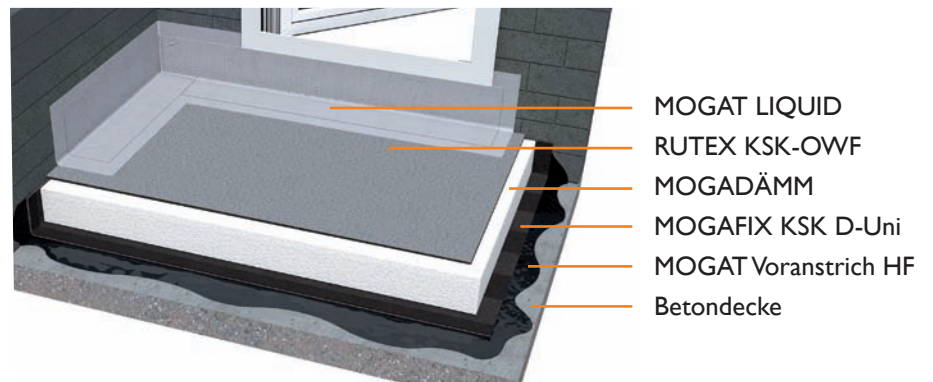

Technische Daten

Bahntyp	DE/EI PYE KTP KSP 4, gem. DIN V 20000-201; DO/EI PYE KTP KSP 4, gem. DIN V 20000-201
Einlage	KTP 250g / m ²
Deckmasse	Kaltselbstklebendes Elastomerbitumen mit wurzelfester Ausrüstung
Wärmestandfestigkeit	+100 °C
Kaltbiegeverfahren	-30 °C
Höchstzugkraft	längs/quer > 800 N / > 800 (50mm)
Dehnung	längs / quer 35%
Oberseite	grün beschiefert, mit Thertrand
Unterseite	Ablösefolie
Rollenbreite/-länge	1 m / 7,5 m
Dicke	4,2 mm

RUTEX KSK-OWF für z.B. unter Plattenbelag

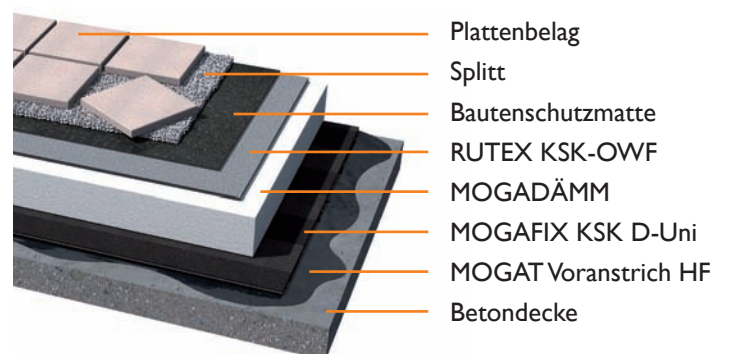


Sicherheit für Generationen

Ob Platten- oder Holzbelag, Neu- oder Altbau, welche Anforderungen Sie auch immer an die Abdichtung Ihres Carports, Ihres Balkon- oder Terrassenaufbaus stellen – wir haben die universelle Bahn als passende Lösung.



Mit der RUTEX KSK-OWF setzen Sie auf bewährte MOGAT-Qualität – und damit auf eine langlebige und sichere Abdichtung. In Kombination mit dem bewährten PMMA-Abdichtungsharz MOGAT LIQUID, auch bei komplexen Details.

Unsere Fachberater begleiten Sie von der Planung bis zur Umsetzung Ihres Bauvorhabens.

RUTEX KSK-OWF für Holzaufbau

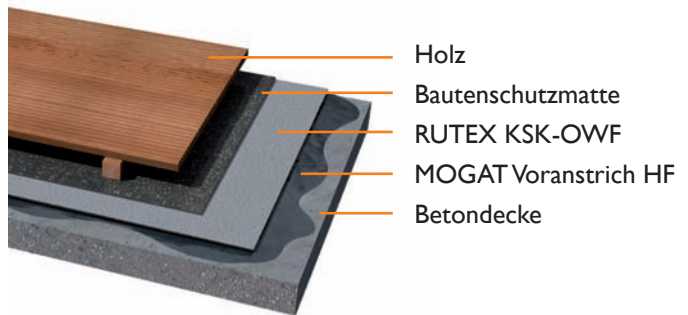

RUTEX KSK-OWF im selbstklebenden, 2-lagigen Aufbau

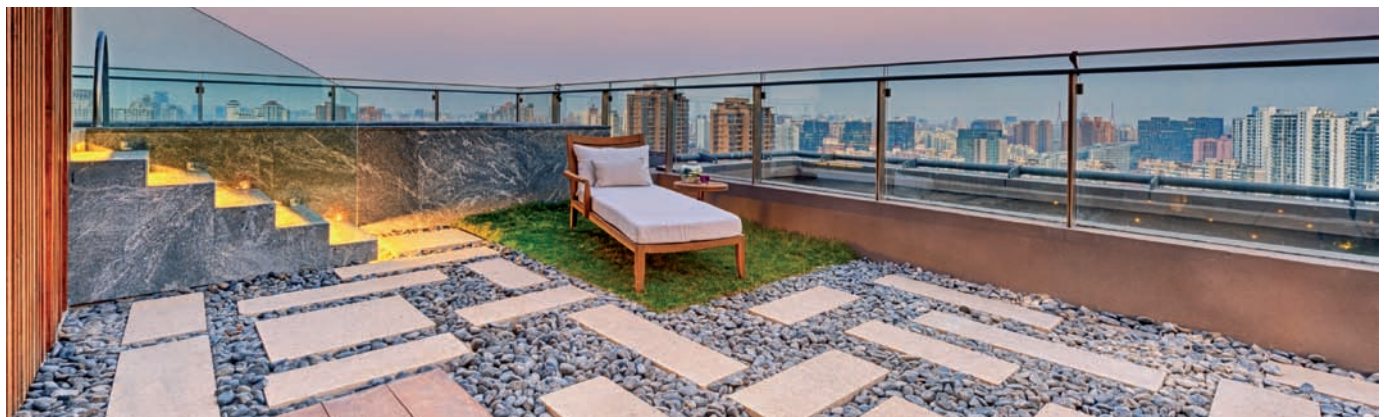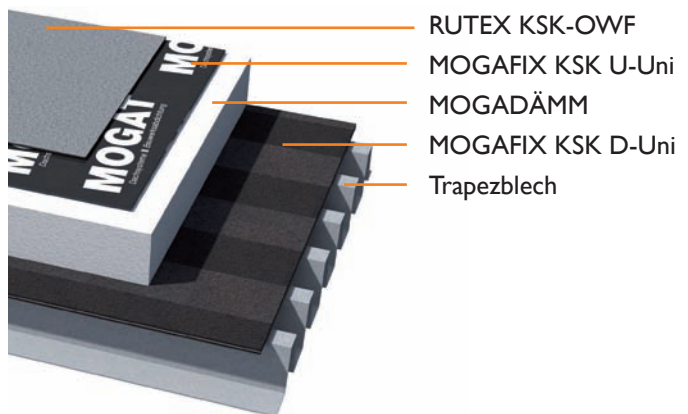

Zusätzliche Informationen und umfassender Download-Bereich mit Leistungsbeschreibungen u. v. m. unter www.mogat-werke.de

MOGATWerke

Dachsysteme ■ Bauwerksabdichtung

Mainz | Essen | Nentershausen | Seefeld/Berlin

MOGAT-Werke Adolf Böving
Bitumen- und
Dachpappenfabrik GmbH
Hauptverwaltung Mainz
www.mogat-werke.de

55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
E-Mail: info@mogat-werke.de

Produktionsstätten/Vertrieb
55120 Mainz
Ingelheimstraße 2
Telefon (0 61 31) 9 60 08-0
Telefax (0 61 31) 9 60 08-99
mainz@mogat-werke.de

45356 Essen-Bergeborbeck
Carolus-Magnus-Straße 35-47
Telefon (02 01) 8 61 75-0
Telefax (02 01) 8 61 75-99
essen@mogat-werke.de



56412 Nentershausen/Ww.
Lahnstraße 24
Telefon (0 64 85) 91 41-0
Telefax (0 64 85) 91 41-99
nentershausen@mogat-werke.de

16356 Werneuchen-Seefeld
Gewerbeparkstraße 18
Telefon (03 33 98) 8 25-0
Telefax (03 33 98) 8 25-99
seefeld@mogat-werke.de

Unsere Empfehlungen, anwendungstechnische Beratungen, Gebrauchsanweisungen u. ä. in Wort und Schrift erfolgen nach bestem Wissen. Diese Empfehlungen, Beratungen, Gebrauchsanweisungen und dergl. sind wegen der ständigen Entwicklung und dem Einsatz neuer Rohstoffe unverbindlich – auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter – und erfordern ggf. Versuche über die Eignung des Materials für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.